
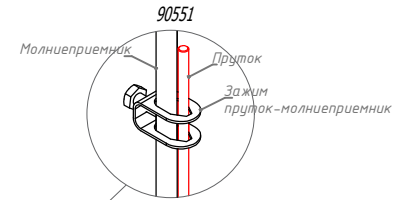


Подключить
токоотвод к
заземлителю

Затянуть болты для устойчивого
положения молниеприемника
вертикально

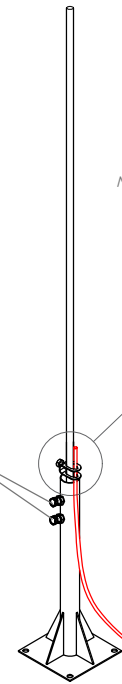

Одиночный стержневой
Надежность защиты = 0,99
h=5,4
h0=4,32
r0=4,32
hx=2,4
rx=1,92

Держатель проводника для вертикальных и горизонтальных поверхностей.

